


PER LA RISTRUTTURAZIONE

JUST
AROUND
YOU

BORGITALIA.IT



BORGÀ
ITALIA

Affidabilità | Competenza | Innovazione

Un programma completo per carpenteria in legno
esclusivamente Made in Europe.

Nuovi prodotti per case in legno progettati e realizzati da **Bi**

Produzione di ferramenta a disegno su specifiche del cliente

Qualità garantita e certificata
EN1090 EN14545 EN14592 Eta-Ce

Qualificato supporto tecnico



CAPOCHIAVE A STELLA




Foro da Ø 24.5 mm



CAPOCHIAVE AD INCASSO



Foro da Ø 25 mm



CAPOCHIAVE A PALETTTO



Foro da Ø 24.5 mm



CAPOCHIAVE A PALETTTO CURVO



Foro da Ø 24.5 mm



ADESIVO POLIURETANICO KONSOLID

Impiego: è impiegato per incollaggi su legni resinosi (abete bianco, abete rosso, pino) per la produzione di strutture portanti in legno secondo la norma EN 15425:2017.

Caratteristiche: collante liquido igroindurente monocomponente, formulato con speciali resine poliuretaniche ad elevatissime prestazioni. Non contiene formaldeide, metalli pesanti e fibre abrasive.



RESINA EPOSSIDICA COLABILE RI-WOOD

Impiego: adatta per la ricostruzione di parti lignee degradate o comunque per svolgere una funzione strutturale, possono essere ricostruiti teste di travi e di capriate e parti di monaci e puntoni.

Caratteristiche: ha un'adesione di tipo strutturale e, grazie alla sua consistenza fluida, "bagna" molto bene la superficie di incollaggio senza necessità di applicare un primer, è insensibile all'umidità ed è inattaccabile da insetti e muffe.



BETON-RIP

Impiego: è utilizzato nei cantieri delle nuove costruzioni, in quelli di ristrutturazione civile e nel restauro artistico monumentale.

Caratteristiche: ottimo come additivo nella preparazione di riprese di getto, di fondi adesivi, di malte per ripristini, livellamenti e sigillature.




RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE CE



Caratteristiche: per ancoraggi in muratura piena, semipiena e forata. Ottimo anche su murature con umidità temporanea presente solo durante la fase di installazione del prodotto.

Il prodotto è omologato per fissaggi con profondità variabile di ancoraggio, per dare a progettisti ed utilizzatori un'elevata flessibilità.

Certificata per barre filettate: da M8 a M16.

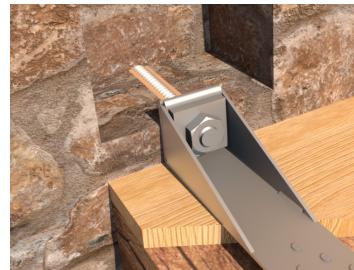

SISTEMI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

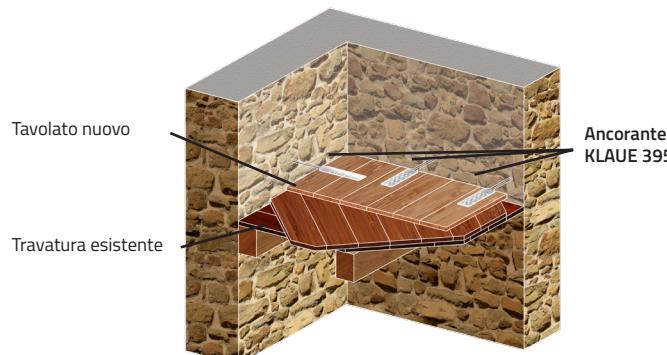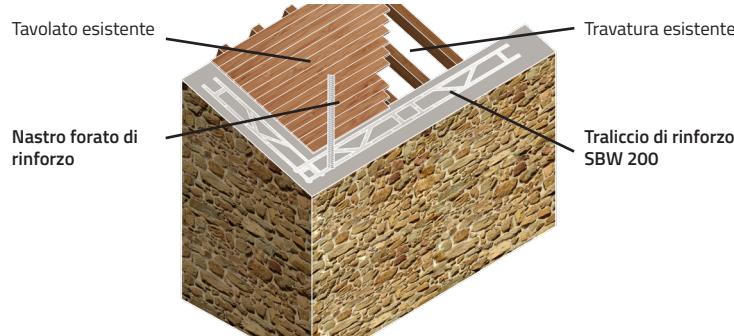

HOLDOWN HDL 270



Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Caratteristiche: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.

NASTRO SIGILLANTE PER INTERNI

Impiego: unisce ermeticamente membrane sottotegola, freni e barriere al vapore in tessuto non-tessuto, PP e PE ed è applicabile a bassissima temperatura.

Comportamento: ha una buona adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi (film, TNT, legno, plastica).

Caratteristiche: è esente da solventi, emulsionati e altri additivi (APEO), conforme ai severi requisiti GEV e dotata di marcatura Emicode EC 1 plus.




VITE SOLAIO COLLABORANTE





Impiego: connettore certificato per la realizzazione di solai legno/cemento.

Caratteristiche: permette l'utilizzo di 2 differenti sistemi di avvitatura secondo le esigenze del cliente e la superficie del connettore ha un trattamento speciale che garantisce elevata resistenza alla corrosione (500h test in nebbia salina).

Con programma di calcolo

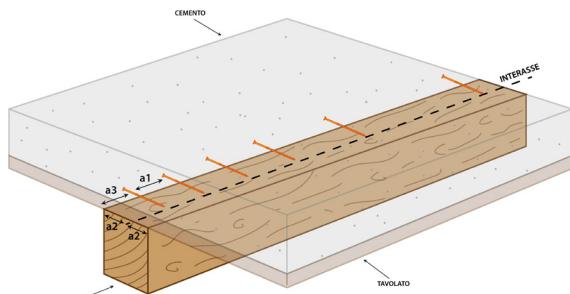

VITE FILETTATURA TOTALE TC

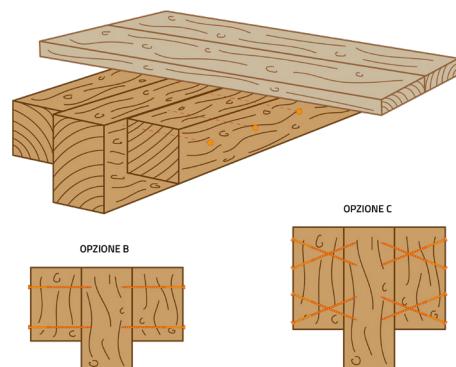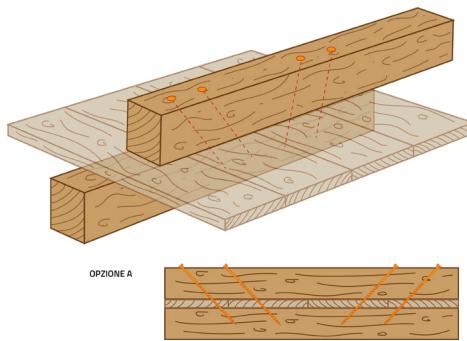


VITE PER CALCESTRUZZO TE



Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo.

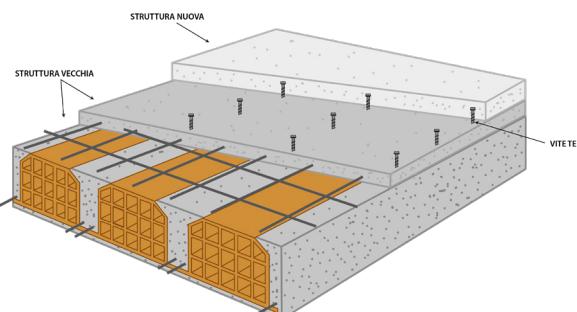

KIT RIPARAZIONE LEGNO



SEGGETTO ALTERNATIVO

Caratteristiche: ha potente motore da 1.200 W che fornisce un'elevata potenza di taglio e un'azione del pendolo a quattro livelli per una rapida penetrazione nel materiale o una maggiore precisione.

Comportamento: la regolazione della velocità consente di adattare la velocità di taglio al materiale con una profondità di taglio fino a 210 mm nel legno.




SPAZZOLATRICE 117SPN

Caratteristiche: grazie alla potenza del motore la macchina ha un'ottima lunghezza di lavoro, sistema applicabile su qualsiasi elettrosegna o motosega.

Completa di spazzola in acciaio e in nylon.





BORGА
ITALIA

BORGА ITALIA srl

Via Monte Ortigara, 27/a
36073 CORNEDO VICENTINO
(Vicenza) Italy

tel. 0445 480220
info@borgaitalia.it