TELO TRASPIRANTE STRONG 180

610015233180

Materiale *Material*	PP/PP/PP	Polipropilene / Polipropilene / Polipropilene		
Strati *Layers*			n.	3
Colore *Color*				Blu
Dimensioni *Dimension*	EN1848-2	Altezza *Height*	mt	1,5
	EN1848-2	Lunghezza *Lenght*	mt	50
Peso rotolo *Roll weight*			Kg	13,50
Rotoli/pallet *Roll/pallet*			n.	60
Dimensioni del pallet *Pallet dimension*	Altezza/Larghezza/Spessore *Height / Width / Depth*		mt	1,2x1,5x2,3
Temperatura di applicazione *Application temperature range*			°C	-30 ÷ 80
Massa areica *Mass area*	EN 1849-2		gr/m^2	180 (±15%)
Spessore *Thickness*	EN 1849-2		mm	ca. 0,80
Rettilineità *Straightness*	EN 1849-2			Conforme
Trasmissione del vapore d'acqua *Water vapour transmission*	EN 1931	SD	mt	0,02
Resistenza al vapore acqueo *Water vapor resistance*	EN 1931	m^{2}sPa/kg		1,9*10^8(±30%)
Permeabilità al vapore acqueo *Water vapor permeability*	EN 12572	DVA/WDD	g/m^2 24h	>1700
Classificazione massa areica	UNI 11470		Classe	B
Resistenza ai raggi UV *UV resistence*	EN 13859-1	Esposizionie diretta	mesi *month*	1
Classe di impermeabilità *Waterightness*	EN 1928		Classe	W1
Resistenza al fuoco *Reaction to fire*	EN 13501-1		Classe	E
Resistenza allo strappo *Resistence to tearing*	EN 12310-1	Longitudinale *Longitudinal*	N	170 (± 40)
	EN 12310-1	Trasversale *Transversal*	N	170 (± 40)
Resistenza alla trazione *Tensile strenght*	EN 12311-2	Longitudinale *Longitudinal*	N/50mm	240 (+40; -50)
	EN 12311-2	Trasversale *Transversal*	N/50mm	140 (± 35)
Allungamento *Elongation*	EN 12311-2	Longitudinale *Longitudinal*	%	60 (± 15)
	EN 12311-2	Trasversale *Transversal*	%	90 (+30; -20)
Dopo l' invecchiamento *After ageing* – Resistenza alla trazione *Tensile strenght*	EN 12311-2	Longitudinale *Longitudinal*	N/50mm	170 (+30 ; -35)
	EN 12311-2	Trasversale *Transversal*	N/50mm	100 (± 25)
Dopo l' invecchiamento *After ageing* – Allungamento *Elongation*	EN 12311-2	Longitudinale *Longitudinal*	%	40 (± 10)
	EN 12311-2	Trasversale *Transversal*	%	60 (+20; -15)
Dopo l' invecchiamento *After ageing* – Classe di impermeabilità *Waterightness*	EN 1928		W1	W1

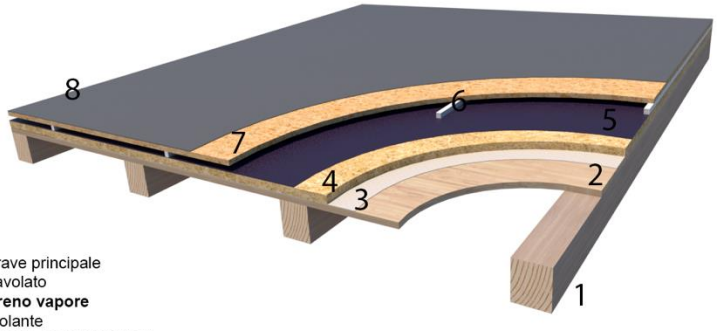

1. Trave principale
2. Tavolato
3. **Freno vapore**
4. Isolante
5. **TELO TRASPIRANTE**
6. Listello di ventilazione
7. Pannello OSB

Classificazione prodotto:

Telo traspirante per tetto ventilato e non, stabilizzata a raggi UV.

Evacuazione continua dell'umidità proveniente dall'interno verso l'esterno dell'involucro.

Evita la formazione di condense ed il pericolo di formazione di marcescenza che in pochi anni danneggiano la struttura stessa.

CE

BORGA ITALIA

Informazioni tecniche basate sulle nostre conoscenze alla data di pubblicazione. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo del prodotto. La Borga Italia sas si riserva il diritto di modificare i dati presenti e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Data pubblicazione 01.09.2017.