

SBW 200Z

Materiale	Acciaio S250GD + Z275
Finitura	Zincato spessore ca. 20µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	DoP-0012
Connessione	Legno/Muratura
Fissaggio	Viti per legno / Tasselli per cemento

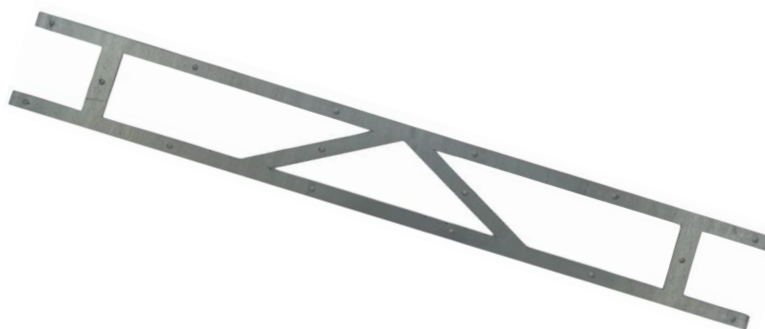


Tabella 1

Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica a trazione $F_{t,k}$
Code	Type	A	B	S	Ø 11	Lato acciaio kN
390191191484	SBW 200Z	189	1480	4	16	19,0

Tabella 2

Vite mordente [mm]	Tassello [mm]	Vite per cemento [mm]			
Ø 10 x	Ø 10 x	Ø 10 x			

Voce di capitolato:

Fornitura e posa in opera traliccio di rinforzo in acciaio S250GD zincato SBW200Z codice 390191191484, opportunamente fissato alla parte muraria mediante fissaggi metalli o chimici secondi specifiche indicate nelle tavole di progetto. Caratteristiche minime:

Acciaio S250GD+Z275;

Larghezza minima mm 189;

Lunghezza minima mm 1480;

Spessore minimo mm 4;

Minimo 16 fori Ø 11 mm.

Il tutto fornito a regola d'arte completo delle relative certificazioni CE.