


TASSELLO PESANTE NYLON CON VITE TE

Tassello prolungato con collarino e alette anti-rotazione per fissaggio passante su supporti semipieni e forati.
Tassello in nylon con vite in acciaio con rivestimento in zincatura $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042.



Uso specifico

- Mattone semipieno/forato
- Blocchi vuoti in CLS

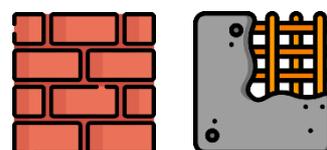

Caratteristiche tecniche

Codice	dimensione	Ø foro mm	Prof. min. foro mm	Prof. ancoraggio mm	Spess. Fissabile t _{fix} mm	Diametro vite mm	Lunghezza vite mm	Conf.
300064016160	Ø 16 x 160	16	130	120	40	12	165	10 pz
300064016200	Ø 16 x 200				80		205	10 pz
300064016240	Ø 16 x 240				120		245	10 pz

Resistenza caratteristica


Supporto	Ø 16 mm
Mattoni semipieni	480 daN (1 daN \approx 1 kg)

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4÷5).

La resistenza caratteristica deriva da prove eseguite in laboratorio nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero di ancoraggi.

Carico raccomandato

Supporto	Ø 16 mm
Mattoni semipieni	86 daN (1 daN \approx 1 kg)

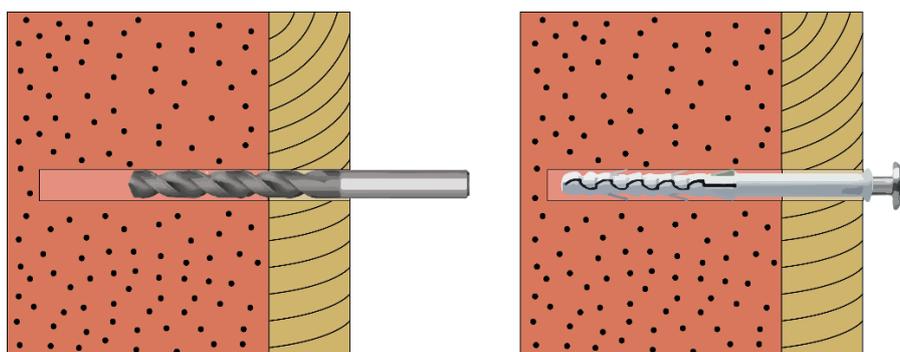

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.