

NASTRO SIGILLANTE 587

E' un nastro per esterno resistente all'umidità, al vento e alle basse temperature.
Aderisce perfettamente anche su legno, mattoni, calcestruzzo.




Settori d'impiego

E' impiegato anche su materiali porosi/ sabbiosi con un adeguato primer, è utilizzato per riparare membrane e sigilla tutti i tipi di membrane su sottofondi, facciate e tetto.

Caratteristiche

Ha buone caratteristiche adesive e di flessibilità soprattutto a basse temperature.
Resistenza ai raggi UV per 12 mesi durante la radiazione solare diretta. Adesivo in poliacrilato.
Ha una ottima resistenza all'invecchiamento ed è resistente permanente contro l'umidità.

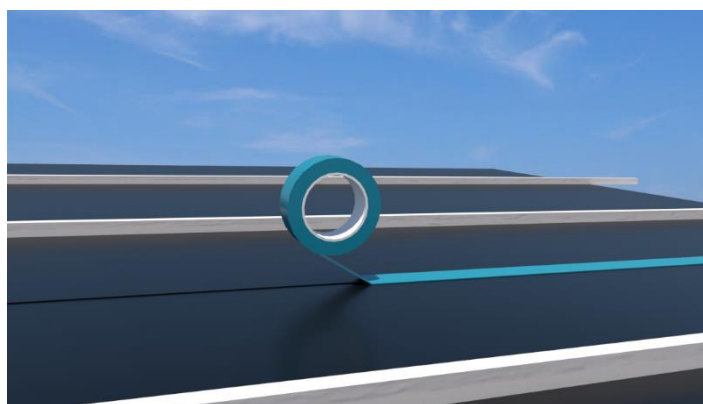

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Spessore totale (DIN EN 1942)*	0,33 mm
Resistenza allo strappo (DIN 14410)*	≥ 50 N/ 25 mm
Capacità di estensione (DIN EN 14410)	20%
Adesività (DIN EN 1939)*	≥ 25 N/ 25 mm
Temperatura di lavorazione	- 30°C fino a + 120°C
Resistenza all'umidità	permanente

* IN ACCORDO CON LE RISPETTIVE DIN

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.