

KLAUE

Materiale Acciaio S350GD + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione DoP-0012
Connessione Legno/Muratura
Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592

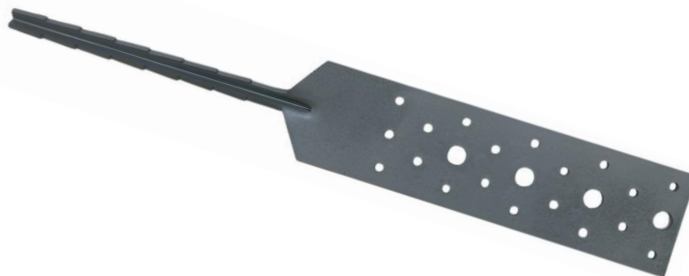


Tabella 1

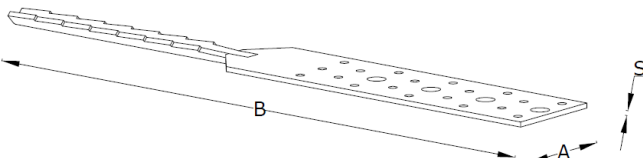
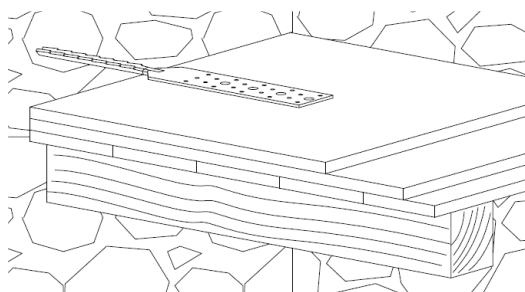
									
Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica a trazione $F_{t,k}$		
Code	Type	A	B	S	Ø 5	Ø 11	Lato acciaio kN	Lato legno Chiodi 4x40	kN
390190039503	KLAUE 395	60	395	3	19	4	18,2	14	21,8

Tabella 2

					
Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio[mm]	Vite mordente [mm]			
Ø 4 x 40/100	Ø 5x 35/70	Ø 10 x			

Voce di capitolato:

Fornitura e posa in opera di piastra in metallo zincata preforata tipo "KLAUE 395", per il fissaggio su legno con chiodi a aderenza migliorata Ø 4 mm, viti per staffe Ø 5 o viti per legno Ø 10 mm, utilizzata come collegamento dei solai alle pareti perimetrali, mediante l'inserimento dell'apposito arpione all'interno del foro Ø 14 praticato sulla muratura e successivamente riempito con resina strutturale. Caratteristiche minime della piastra:

Acciaio S350GD+Z275;

Larghezza minima piastra mm 60;

Lunghezza minima mm 395;

Lunghezza minima arpione anti-estrazione mm160;

Minimo 19 fori Ø 5 mm;

Minimo 4 fori Ø 11 mm;

Il tutto fornito a regola d'arte completo delle relative certificazioni CE.