

GIUNTO HVP 884.3000

Materiale Alluminio EN AW-6082 T6


Finitura Grezza

Classe di servizio 1, 2 e 3

Certificazione ETA-CE

Connessione Legno/Cemento

Fissaggio Con tasselli per giunti hvp

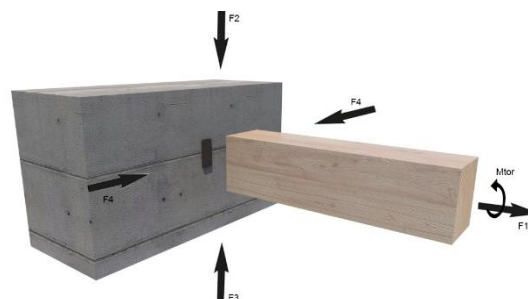

Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica Legno C24[kN]					Resistenza caratteristica Legno GL24H[kN]				
Type	A	B	H	n. viti	Viti Ø 8,0	F1	F2	F3	F4	Mtor,k [N/m]	F1	F2	F3	F4	Mtor,k [N/m]
88420.3000	120	200	10	8	x160	40,00	46,60	25,82	25,82	648,64	40,42	50,29	27,18	27,18	680,30
					x180	40,00	52,15	25,82	25,82	648,64	40,42	56,28	27,18	27,18	680,30
					x200	40,40	57,64	25,82	25,82	648,64	40,42	62,21	27,18	27,18	680,30
88430.3000	120	300	10	12	x160	48,32	93,19	36,40*	38,73	1555,45	52,15	75,43	36,78	40,77	1631,37
					x180	54,09	104,30	36,40*	38,73	1555,45	58,37	84,43	36,78	40,77	1631,37
					x200	59,78	115,29	36,40*	38,73	1555,45	60,63	93,31	36,78	40,77	1631,37
88440.3000	120	400	10	16	x160	48,32	139,79	36,40*	38,73	3159,32	52,15	150,86	36,78*	40,62	3327,00
					x180	54,09	156,46	36,40*	38,73	3159,32	58,37	168,85	36,78*	40,62	3327,00
					x200	59,78	172,93	36,40*	38,73	3159,32	64,52	186,63	36,78*	40,62	3327,00
88450.3000	120	500	10	20	x160	48,32	186,38	36,40*	64,54	4783,00	52,15	201,15	36,78*	47,38	5036,00
					x180	54,09	208,61	36,40*	64,54	4783,00	58,37	225,14	36,78*	47,38	5036,00
					x200	59,78	230,57	36,40*	64,54	4783,00	64,52	248,84	36,78*	47,38	5036,00
88460.3000	120	600	10	24	x160	48,32	232,98	36,40*	51,63	6870,00	52,15	251,44	36,78*	81,55	7234,00
					x180	54,09	260,76	36,40*	51,63	6870,00	58,37	281,42	36,78*	81,55	7234,00
					x200	59,78	288,21	36,40*	51,63	6870,00	64,52	311,05	36,78*	81,55	7234,00

*Rottura dell'alluminio

C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³

Dimensioni attacco su cemento [mm]					Spaziature minime di fissaggio [mm] Cemento C25/30						Portata
Type	A	B	H	n. tasselli	Tassello	Interasse fori		Spessore Cemento	Distanza dai bordi		kN
						S _v	S _h		C ₁	C ₂	F ₂
88420.3000	150	200	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	34,60
88430.3000	150	300	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	35,70
88440.3000	150	400	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	35,70
88450.3000	150	500	15	6	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	53,60
88460.3000	150	600	15	6	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	53,60



88420.3000
Cod. 390240884203

88430.3000
Cod. 390240884303

88440.3000
Cod. 390240884403

88450.3000
Cod. 390240884503

88460.3000
Cod. 390240884603

Prodotti correlati

Descrizione	Dimensioni mm	Codice
92211.0816	8.0x160	390659508160
92211.0818	8.0x180	390659508180
92211.0820	8.0x200	390659508200

Descrizione	Dimensioni mm	Codice
99211.4550	Ø12x90	300001044917
99211.4560	Ø12x100	300001044918




Indicazione di posa

Trave / Colonna legno	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 8 x 160	10	10
	Ø 8 x 180	10	25
	Ø 8 x 200	10	40
	Ø 8 x 160	10	10
	Ø 8 x 180	10	25
	Ø 8 x 200	10	40

Connessione trave/trave		
Y	β (inclinazione verso il basso)	β (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°



Connessione trave/pilastro		
Y	B (inclinazione verso il basso)	B (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°

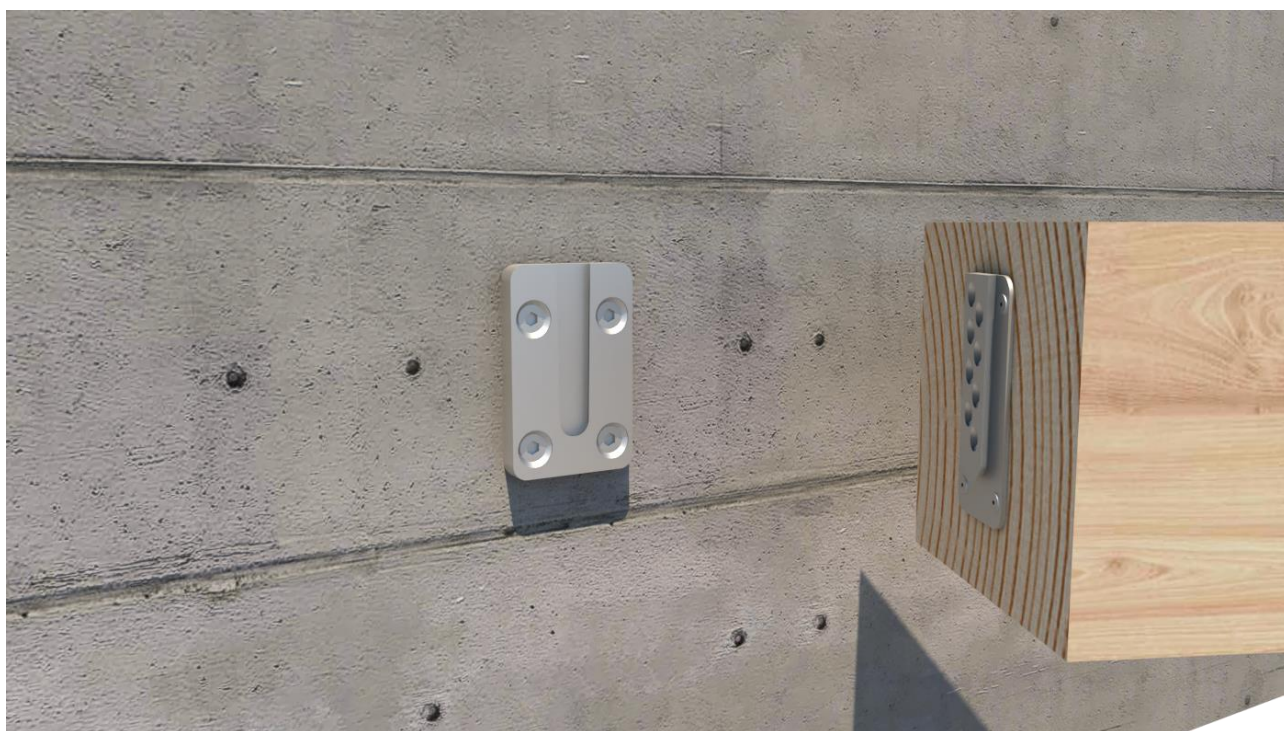

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.