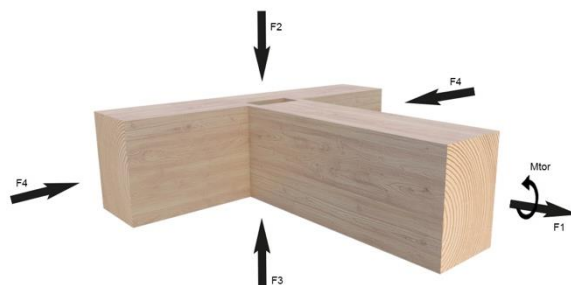



GIUNTO HVP 880xx.0000

Materiale Alluminio EN AW-6082 T6
Finitura Grezza
Classe di servizio 1, 2 e 3
Certificazione ETA-15/0187
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592




Dimensioni [mm]					Resistenza caratteristica Legno C24 [kN]					Resistenza caratteristica Legno GL24h [kN]					
Type	A	B	H	n. viti	Viti Ø 4,5	F1	F2	F3	F4	M _{tor,k} [N/m]	F1	F2	F3	F4	M _{tor,k} [N/m]
88004.0000	25	40	12	3+3	x 50	6,01	2,22	--	3,75	32,54	6,49	2,44	--	3,94	34,14
					x 60	7,23	2,27	--	3,75	65,08	7,80	2,88	--	5,25	68,26
					x 80	8,00	3,54	--	3,75	108,88	8,00	3,82	--	6,56	114,20
88006.0000	25	60	12	4+4	x 50	6,01	4,43	--	5,01	165,20	6,49	4,88	--	7,88	173,27
					x 60	7,23	5,33	--	5,01	32,54	7,80	5,75	--	3,94	34,14
					x 80	9,59	7,08	--	5,01	65,08	10,35	7,64	--	5,25	68,26
88008.0000	25	80	12	5+5	x 50	6,01	6,65	--	6,26	108,88	6,49	7,32	--	6,56	114,20
					x 60	7,23	8,00	--	6,26	165,20	7,80	8,63	--	7,88	173,27
					x 80	9,59	10,62	--	6,26	32,54	10,35	11,46	--	3,94	34,14
88010.0000	25	100	12	6+6	x 50	6,01	8,87	--	7,51	65,08	6,49	9,77	--	5,25	68,26
					x 60	7,23	10,66	--	7,51	108,88	7,80	11,51	--	6,56	114,20
					x 80	9,59	14,16	--	7,51	165,20	10,35	15,28	--	7,88	173,27
C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³															

C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³



88004.0000
Cod. 390240880040



88006.0000
Cod. 390240880060



88008.0000
Cod. 390240880080






88010.0000
Cod. 390240880100



Prodotti correlati









Descrizione	Dimensioni mm	Codice
99211.4550	4.5x50	390659455000
99211.4560	4.5x60	390659456000
99211.4580	4.5x80	390659458000

Indicazione di posa

			
Trave principale/ Colonna	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 4,5 x 50	10	5
	Ø 4,5 x 60	10	10
	Ø 4,5 x 80	10	20
	Ø 4,5 x 50	10	5
	Ø 4,5 x 60	10	10
	Ø 4,5 x 80	10	20

			
Trave secondaria	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 4,5 x 50	10	5
	Ø 4,5 x 60	10	10
	Ø 4,5 x 80	10	20

		
Connessione trave/trave		
γ	β (inclinazione verso il basso)	β (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ γ ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°

		
Connessione trave/pilastro		
γ	β (inclinazione verso il basso)	β (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ γ ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°

Applicazione

1.



2.



3.



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024