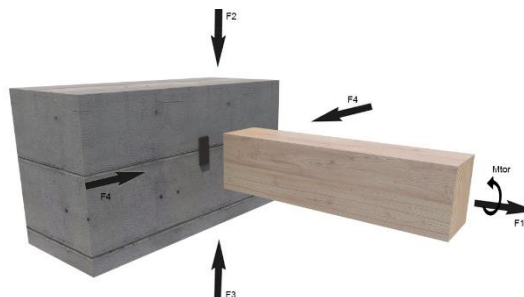


GIUNTO HVP 883xx.3000

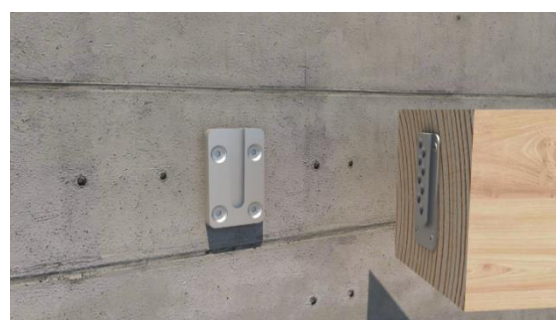
Materiale Alluminio EN AW-6082 T6
Finitura Grezza
Classe di servizio 1, 2 e 3
Certificazione ETA-15/0187
Connessione Legno/Cemento
Fissaggio Con viti e tasselli per giunti HVP



Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica Legno C24[kN]					Resistenza caratteristica Legno GL24H[kN]				
Type	A	B	H	n. tasselli	n. viti	Viti Ø 5,0	F1	F2	F3	F4	Mtor,k [N/m]	F1	F2	F3	F4	Mtor,k [N/m]
88318.3000	80	180	3	4	17	x60	19,04	44,06	--	25,28	700,33	20,55	47,55	--	26,51	734,51
						x80	25,28	58,51	--	25,28	700,33	27,29	63,15	--	26,51	734,51
						x100	31,36	72,57	--	25,28	700,33	33,84	78,32	--	26,51	734,51
88322.3000	80	220	3	4	22	x60	22,85	58,75	--	32,71	1061,64	24,66	63,41	--	34,31	1113,46
						x80	30,34	78,01	--	32,71	1061,64	32,74	84,20	--	34,31	1113,46
						x100	37,63	96,76	--	32,71	1061,64	40,61	104,42	--	34,31	1113,46

C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³

Dimensioni attacco su cemento [mm]					Spaziature minime di fissaggio [mm] Cemento C25/30					Portata	
Type	A	B	H	n. tasselli	Tassello	Interasse fori		Spessore Cemento	Distanza dai bordi		kN
						Sv	Sh		C1	C2	F2
88318.3000	110	180	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	34,50
88322.3000	110	220	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	39,00



88318.3000
Cod. 390240883183

88322.3000
Cod. 390240883223

Prodotti correlati




Descrizione	Dimensioni mm	Codice
92211.5060	5.0x60	390659506000
92211.5080	5.0x80	390659508000
92211.5100	5.0x100	390659510000









Descrizione	Dimensioni mm	Codice
99211.4550	Ø12x90	300001044917
99211.4560	Ø12x100	300001044918



Indicazione di posa

			
Trave principale/ Colonna	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 5 x 60	10	10
	Ø 5 x 80	10	25
	Ø 5 x 100	10	40
	Ø 5 x 60	10	10
	Ø 5 x 80	10	25
	Ø 5 x 100	10	40

		
Connessione trave/trave		
Y	β (inclinazione verso il basso)	β (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°

		
Connessione trave/pilastro		
Y	β (inclinazione verso il basso)	β (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ β ≤ 145°; 180°

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.