

NASTRO SIGILLANTE PER FACCIATE 1420

Nastro universale per il settore edile, dotato di uno speciale adesivo per una perfetta adesione in ambienti interni ed esterni.




Settori d'impiego

Per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore in conformità della norma DIN 1408-7.

Caratteristiche

Indicato per realizzare giunzioni non visibili su teli neri applicati dietro facciate parzialmente aperte.

Esente da solventi, emulsionanti e altri additivi.

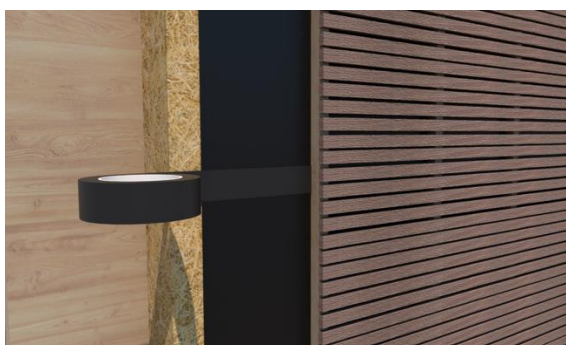

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	Tessuto non tessuto in PP, nero
Adesivo	acrilico
Copertura	Carta idrorepellente
Spessore del nastro (DIN EN 1942)	0,40 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 m
Carico di rottura (DIN EN 14410)	35 N/cm
Allungamento a rottura (DIN EN 14410)	55%
Adesione all'acciaio (DIN EN 1939)	16 N/cm
Range di temperatura	-40/ +100°C

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.