

DISPOSITIVO ANTICADUTA FRONTALE/LATERALE


Il parapetto provvisorio è costituito dai seguenti componenti:

1. Montante con tre L per l'alloggiamento del corrimano e intermedi;
2. Scorrevole con una L per l'alloggiamento del fermapiEDE;
3. Giunzione scorrevole tra montante e base;
4. Elemento orizzontale;
5. Morsa universale per aggancio alla trave



Caratteristiche

Ha una elevata flessibilità e intercambiabilità degli elementi ed è stato concepito per risolvere tutte le problematiche per il fissaggio (frontale e laterale) su elementi strutturali in legno (travi) senza bisogno di tasselli. Il supporto inferiore per il fermapiEDE è scorrevole per potersi adattare a qualunque misura rispetto all'installazione.

Caratteristiche tecniche aggancio laterale

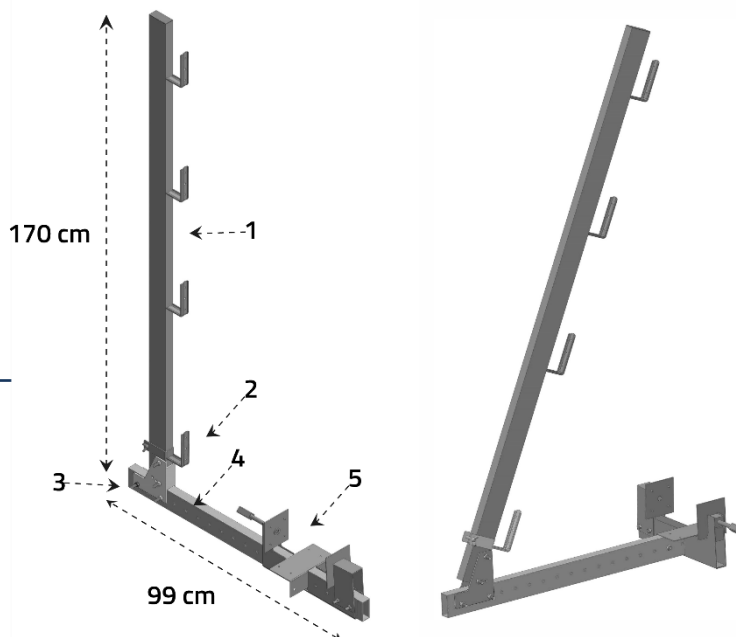

CARATTERISTICHE	
Altezza utile	170 cm
Larghezza trave min. 110 mm	Sporto 200-615 mm
Larghezza trave max. 220 mm	Sporto 115-505 mm
Certificazione laterale	UNI EN 13374 2019 cl. A
Interasse dei montanti max.	140 cm
Inclinazione max.	15°
Peso	13 Kg

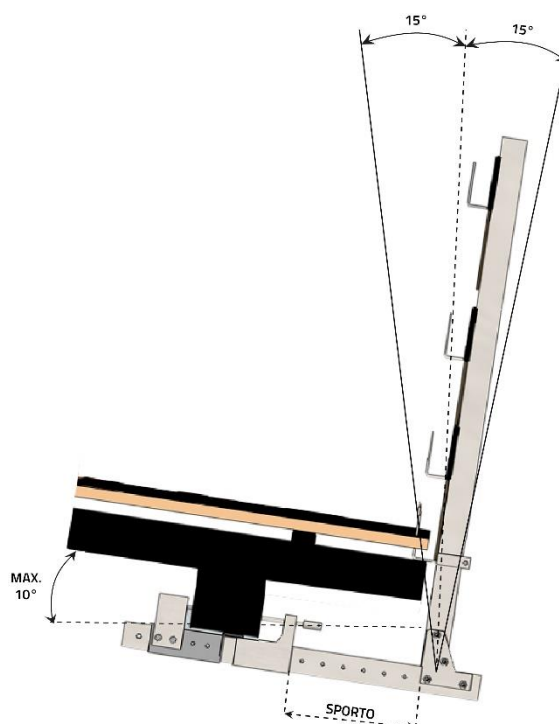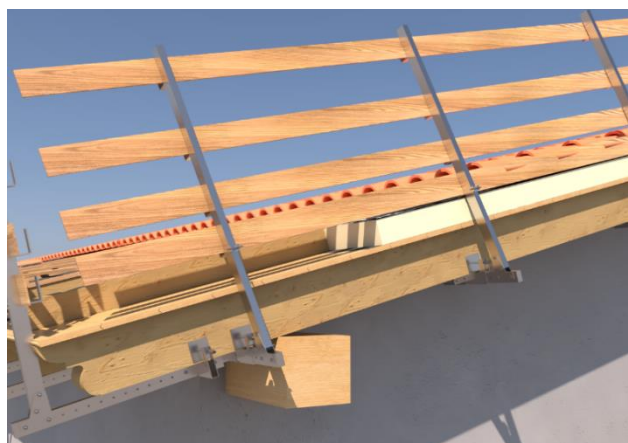

Caratteristiche tecniche aggancio frontale

CARATTERISTICHE	
Altezza utile	170 cm
Larghezza trave min. 110 mm	Sporto 185-740 mm
Larghezza trave max. 220 mm	Sporto 185-740 mm
Certificazione frontale	UNI EN 13374 2019 cl. A+B
Interasse dei montanti max.	140 cm
Inclinazione max.	15°
Peso	13 Kg

