

FRENO VAPORE ANTICON CONTROL S160

610015255160



Materiale <i>Material</i>	PP/PPnet/PP/PE	Polipropilene / Polipropilene retinato / Polipropilene / Polietilene		
Strati <i>Layers</i>			n.	4
Colore <i>Color</i>				Nero
Dimensioni <i>Dimension</i>	EN1848-2	Altezza <i>Height</i>	mt	1,5
	EN1848-2	Lunghezza <i>Length</i>	mt	50
Peso rotolo <i>Roll weight</i>			Kg	12,00
Rotoli/pallet <i>Roll/pallet</i>			n.	80
Dimensioni del pallet <i>Pallet dimension</i>	Altezza/Larghezza/Spessore <i>Height / Width / Depth</i>		mt	1,2x1,5x2,3
Massa areica <i>Mass area</i>	EN 1849-2		gr/m ²	160 (±20%)
Spessore <i>Thickness</i>	EN 1849-2		mm	ca. 0,60
Rettilinearità <i>Straightness</i>	EN 1849-2			Conforme
Trasmissione del vapore d'acqua <i>Water vapour transmission</i>	EN 1931	SD	mt	>8
Resistenza al vapore acqueo <i>Water vapor resistance</i>	EN 1931	m ² sPa/kg		1,3*10 ¹¹
Classificazione massa areica	UNI 11470		Classe	B
Resistenza ai raggi UV <i>UV resistance</i>	EN 13859-1	Esposizione diretta	mesi <i>month</i>	1
Classe di impermeabilità <i>Waterightness</i>	EN 1928		Classe	W1
Resistenza al fuoco <i>Reaction to fire</i>	EN 13501-1		Classe	E
Massima resistenza a trazione su una fascia da 50 mm <i>Maximun strengths when stretching 50 mm stap</i>	EN 13984	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N	≥400
	EN 13984	Trasversale <i>Transversal</i>	N	≥350
Percentuale di allungamento a rottura <i>Unit elongation at disruption</i>	EN 13984	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	%	≥15
	EN 13984	Trasversale <i>Transversal</i>	%	≥15
Resistenza alla rottura da chiodo <i>Resistance to disruption by nail</i>	EN 13984	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N	≥400
	EN 13984	Trasversale <i>Transversal</i>	N	≥300
Resistenza alla trazione <i>Tensile strenght</i>	EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N/50mm	320 (±32)
	EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	N/50mm	250 (±25)
Allungamento <i>Elongation</i>	EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	%	14 (±5)
	EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	%	13 (±5)

Classificazione prodotto :

Telo traspirante per tetto ventilato e non, stabilizzata a raggi UV.


Applicabile anche su pareti.

Membrana costituita da 4 strati in tessuto non tessuto termosaldati.

Trattiene l'umidità all'interno evitandone la condensazione sulla superficie.

L'umidità conservata ha più tempo per evaporare.

Evita il pericolo di formazione di marcescenza e muffe che in pochi anni danneggiano la struttura stessa.

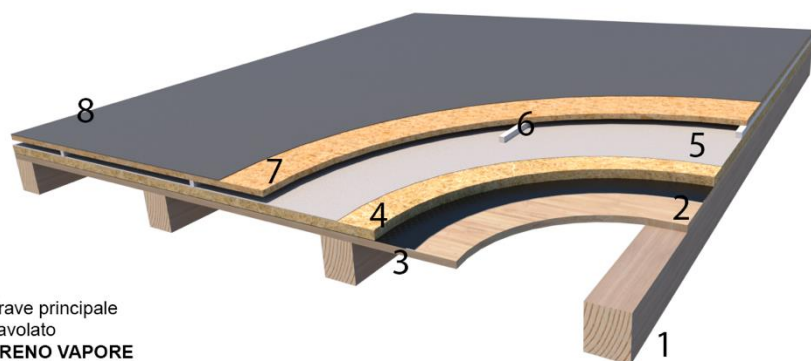

1. Trave principale
2. Tavolato
3. FRENO VAPORE
4. Isolante
5. Telo traspirante
6. Listello di ventilazione
7. Pannello OSB

