

VITI AUTOPERFORANTI CON ALETTE

Materiale Acciaio al carbonio cementato

Finitura Zincato $\geq 5\mu\text{m}$

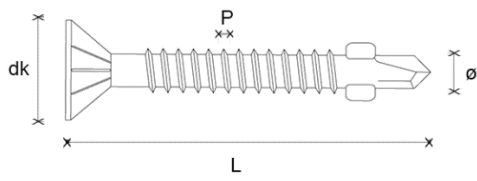
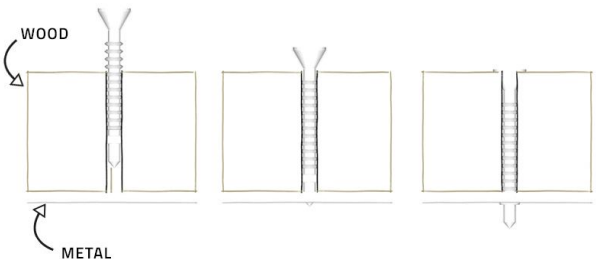
Certificazione

Classe di servizio 1,2

Connessione Legno/metallo



Tabella 1

									
Dimensioni [mm]							Resistenza meccanica a rottura [kN]		
	Ø	L	P	dk	T _{fix}	Fortaura max	Trazione	Taglio	Momento flettente
Ø 5,5 x 50	5,5	50	1,81	10	35	3	13	10	6
Ø 6,3 x 60	6,3	60	1,81	12	40	6	18	16	10
Ø 6,3 x 70	6,3	70	1,81	12	50	6	18	16	10
Ø 6,3 x 85	6,3	85	1,81	12	60	6	18	16	10
Ø 6,3 x 100	6,3	100	1,81	12	80	6	18	16	10
Ø 6,3 x 120	6,3	120	1,81	12	100	6	18	16	10

Inserito di avvitatura T30

Utilizzabile su profili metallici max S275



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.