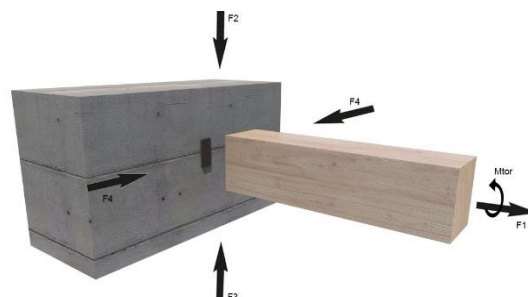


GIUNTO HVP 882xx.3000

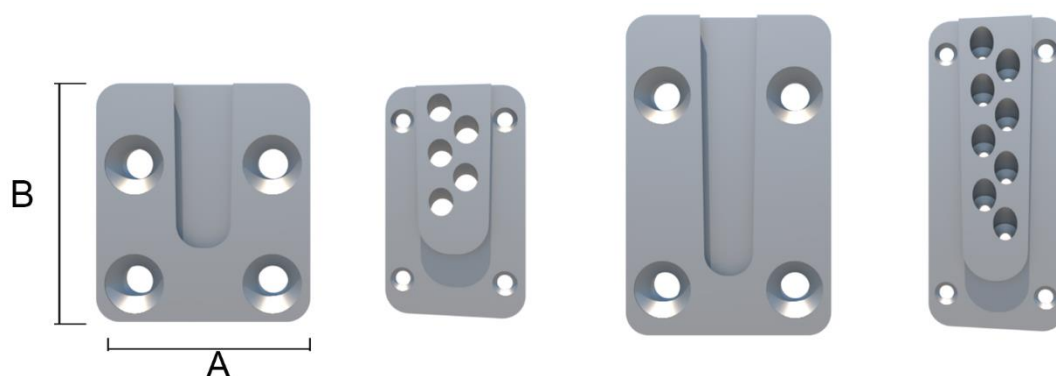
Materiale Alluminio EN AW-6082 T6
Finitura Grezza
Classe di servizio 1, 2 e 3
Certificazione ETA-15/0187
Connessione Legno/Cemento
Fissaggio Con viti e tasselli per giunti HVP-B



Dimensioni attacco su legno [mm]						Resistenza caratteristica Legno C24 [kN]					Resistenza caratteristica Legno GL24H [kN]				
Type	A	B	H	n. viti	Viti Ø 5,0	F1	F2	F3	F4	Mtor, k [N/m]	F1	F2	F3	F4	Mtor, k [N/m]
88210.3000	60	100	3	9	x 60	15,23	18,36	13,38	13,38	257,23	16,44	19,81	14,04	14,04	269,79
					x 80	20,00	24,38	13,38	13,38	257,23	20,00	26,31	14,04	14,04	269,79
					x 100	20,00	30,24	13,38	13,38	257,23	20,00	32,63	14,04	14,04	269,79
88214.3000	60	140	3	9	x 60	15,23	29,38	17,84	17,84	431,20	16,44	31,70	14,04	18,71	452,24
					x 80	20,23	39,01	17,84	17,84	431,20	21,83	42,10	14,04	18,71	452,24
					x 100	25,09	48,38	17,84	17,84	431,20	27,07	52,21	14,04	18,71	452,24

C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³

Dimensioni attacco su cemento [mm]					Spaziature minime di fissaggio [mm] Cemento C25/30						Resistenza caratteristica
Type	A	B	H	n. tasselli	Tassello	Interasse fori Sv	Sh	Spessore Cemento	Distanza dai bordi C1	C2	kN
88210.3000	90	100	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	<u>22,4</u>
88214.3000	90	140	15	4	FH 12/15	50	58	≥ 120	≥ 80	≥ 80	<u>35,8</u>



884210.3000
Cod. 390240882103

884214.3000
Cod. 390240882143




Prodotti correlati




92211.5060	5.0x60	390659506000
92211.5080	5.0x80	390659508000
92211.5100	5.0x100	390659510000




99211.4550	Ø12x90	300001044917
99211.4560	Ø12x100	300001044918

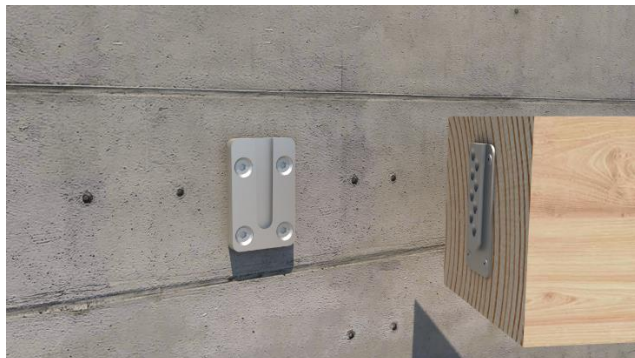


Indicazione di posa

			
Trave / Colonna legno	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 5 x 60	10	10
	Ø 5 x 80	10	25
	Ø 5 x 100	10	40
	Ø 5 x 60	10	10
	Ø 5 x 80	10	25
	Ø 5 x 100	10	40

		
Connessione trave/trave		
Y	B (inclinazione verso il basso)	B (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°

		
Connessione trave/pilastro		
Y	B (inclinazione verso il basso)	B (inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.