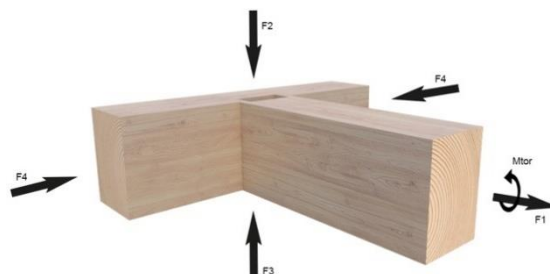


GIUNTO HVP 884.1000

Materiale Alluminio EN AW-6082 T6
Finitura Grezza
Classe di servizio 1, 2 e 3
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592



Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica Legno C24[kN]					Resistenza caratteristica Legno GL24H[kN]				
Type	A	B	H	n. viti	Viti Ø 8,0	F1	F2	F3	F4	Mtor	F1	F2	F3	F4	Mtor
88420.1000	120	200	20	8+8	x160	40,00	46,60	25,82	25,82	648,64	40,00	50,29	27,08	27,08	680,30
					x180	40,00	52,15	25,82	25,82	648,64	40,00	56,28	33,85	27,08	680,30
					x200	40,40	57,64	25,82	25,82	648,64	40,00	62,21	36,40*	27,08	680,30
88425.1000	120	250	20	10+10	x160	48,32	69,89	32,27	32,27	129,44	50,00	75,43	36,40*	33,85	1079,69
					x180	50,00	78,23	32,27	32,27	129,44	50,00	84,43	36,40*	33,85	1079,69
					x200	50,00	86,46	32,27	32,27	129,44	50,00	93,31	36,40*	33,85	1079,69
88430.1000	120	300	20	12+12	x160	48,32	93,19	36,40*	38,73	1555,45	52,15	100,58	36,40*	40,62	1631,37
					x180	54,09	104,30	36,40*	38,73	1555,45	58,37	112,57	36,40*	40,62	1631,37
					x200	59,78	115,29	36,40*	38,73	1555,45	60,00	124,42	36,40*	40,62	1631,37
88435.1000	120	350	20	14+14	x160	48,32	116,49	36,40*	45,18	2155,69	52,15	125,72	36,40*	47,38	2260,91
					x180	54,09	130,38	36,40*	45,18	2155,69	58,37	140,71	36,40*	47,38	2260,91
					x200	59,78	144,11	36,40*	45,18	2155,69	64,52	155,52	36,40*	47,38	2260,91
88440.1000	120	400	20	16+16	x160	48,32	139,79	36,40*	51,63	3159,32	52,15	150,86	36,40*	54,15	3313,52
					x180	54,09	156,46	36,40*	51,63	3159,32	58,37	168,85	36,40*	54,15	3313,52
					x200	59,78	172,93	36,40*	51,63	3159,32	64,52	186,63	36,40*	54,15	3313,52
88445.1000	120	450	20	18+18	x160	48,32	163,09	36,40*	58,09	3920,91	52,15	176,01	36,40*	60,92	4112,28
					x180	54,09	182,53	36,40*	58,09	3920,91	58,37	196,99	36,40*	60,92	4112,28
					x200	59,78	201,75	36,40*	58,09	3920,91	64,52	217,73	36,40*	60,92	5015,97
88450.1000	120	500	20	20+20	x160	48,32	186,38	36,40*	64,54	4782,54	52,15	201,15	36,40*	67,69	5015,97
					x180	54,09	208,61	36,40*	64,54	4782,54	58,37	225,14	36,40*	67,69	5015,97
					x200	59,78	230,57	36,40*	64,54	4782,54	64,52	248,84	36,40*	67,69	5015,97
88455.1000	120	550	20	22+22	x160	48,32	209,68	36,40*	71,00	5879,75	52,15	226,29	36,40*	74,46	6166,73
					x180	54,09	234,68	36,40*	71,00	5879,75	58,37	253,28	36,40*	74,46	6166,73
					x200	59,78	259,39	36,40*	71,00	5879,75	64,52	279,94	36,40*	74,46	6166,73
88460.1000	120	600	20	24+24	x160	48,32	232,98	36,40*	77,45	6870,46	52,15	251,44	36,40*	81,23	7205,80
					x180	54,09	260,76	36,40*	77,45	6870,46	58,37	281,42	36,40*	81,23	7205,80
					x200	59,78	288,21	36,40*	77,45	6870,46	64,52	311,05	36,40*	81,23	7205,80

*Rottura dell'alluminio

C24 = 350 kg/m³ - GL24H = 380 kg/m³



88420.1000
Cod. 390240884200

88425.1000
Cod. 390240884250

88430.1000
Cod. 390240884300

88435.1000
Cod. 390240884350

88440.1000
Cod. 390240884400








88445.1000
Cod. 390240884450

88450.1000
Cod. 390240884500

88455.1000
Cod. 390240884550

88460.1000
Cod. 390240884600

Indicazione di posa

			
Trave principale/ Colonna	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 8 x 160	10	10
	Ø 8 x 180	10	25
	Ø 8 x 200	10	40
	Ø 8 x 160	10	10
	Ø 8 x 180	10	25
	Ø 8 x 200	10	40
			
Trave secondaria	Ø x L [mm]	A [mm]	B [mm]
	Ø 8 x 160	10	10
	Ø 8 x 180	10	25
	Ø 8 x 200	10	40



Connessione trave/trave		
Y	B(inclinazione verso il basso)	B(inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°

Connessione trave/pilastro		
Y	B(inclinazione verso il basso)	B(inclinazione verso l'alto)
Vista dall'alto	Vista laterale	Vista laterale
0°; 25° ≤ Y ≤ 155°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°	0°; 35° ≤ B ≤ 145°; 180°

Prodotti correlati



Descrizione	Dimensioni mm	Codice
99211.0812	8.0x120	390659508120
99211.0816	8.0x160	390659508160
99211.0818	8.0x180	390659508180
99211.0820	8.0x200	390659508200

Applicazione

1.



2.



3.



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.