

HOLDOWN HH

Materiale Acciaio S250GD Z275
Finitura Zincata ca. 20 µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno - Legno/Cemento
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592
e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo




Tabella 1

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare Chiodi Ø 4 x 40 mm	
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 9	Ø 13	Lato legno F _{1,k} [kN]	Acciaio
HH 90/3	90	40	35	2,5	6 + 4	1 + 1		1,19	1,08
HH 160/3	160	40	50	3,0	10 + 4		1 + 2	0,98	1,59
HH 200/2	200	40	42	2,0	15 + 4		1	1,62 per chiodo	3,11
HH 300/2	300	40	42	2,0	23 + 4		1	1,62 per chiodo	3,11
HH 400/2	400	40	42	2,0	30 + 4		1	1,62 per chiodo	3,11
HH 200/4	200	40	42	2,0	18 + 4		1	1,57 per chiodo	4,64
HH 300/4	300	40	42	2,0	23 + 4		1	1,57 per chiodo	4,64
HH 400/4	400	40	42	2,0	30 + 4		1	1,57 per chiodo	4,64

1) b=80 mm e e=120 mm

Tabella 2


Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Bulloni [mm]	Tasselli [mm]
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 10 x	Ø 10 x

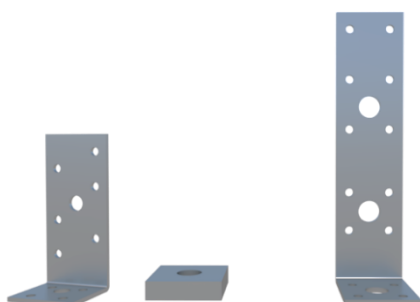

HH 90/3
Cod. 390090940353

HH RONDELLA
Cod. 390090040400


HH 160/3
Cod. 390091640502

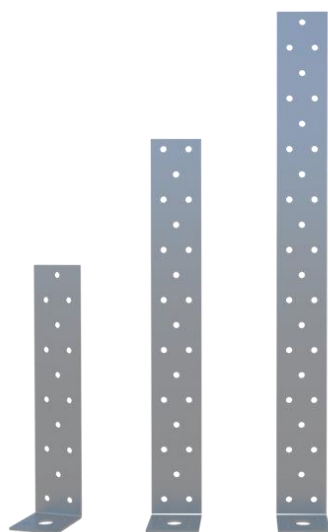

HH 200/2
Cod. 390092040402

HH 300/2
Cod. 390093040402

HH 400/2
Cod. 390094040402

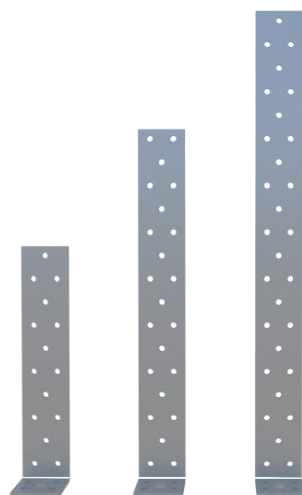

HH 200/4
Cod. 390092040404

HH 300/4
Cod. 390093040404

HH 400/4
Cod. 390094040404



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024