

STAFFA A SCOMPARSA BTALU

Materiale Alluminio AW-6005A
Finitura Grezza
Classe di servizio 1, 2, 3
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti / chiodo per legno e spine cilindriche conformi alla EN 14592



Tabella 1

Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica $F_{t,k}$ [kN]					
Type	A	B	C	S	Ø S	Chiodi Ø 4x60	Spina Ø 12x120	Larghezza trave 120 mm	Chiodi Ø 4x60	Spina Ø 12x160	Larghezza trave 160 mm
BTALU 90-B	86	103	62	6	16						
BTALU 120-B	116	103	62	6	20	20	3	22,20	20	3	25,30
BTALU 160-B	156	103	62	6	28	28	4	35,60	28	4	40,40
BTALU 200-B	196	103	62	6	36	36	5	50,20	36	5	56,80
BTALU 240-B	236	103	62	6	44	44	6	65,20	44	6	73,90
BTALU 3000-B	3000	103	62	6							


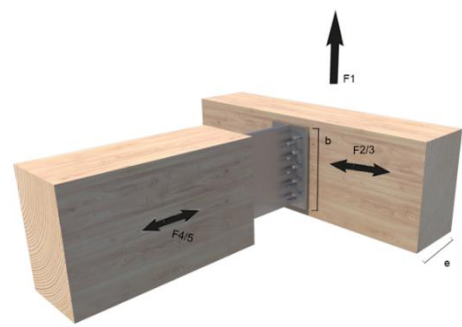
Valori ottenuti con chiodi Simpson

Tabella 2

Per massa del legno ρ_k diversa da 350 kg/m ³ è possibile aumentare il valore caratteristico			
$\rho_k =$	380 kg/m ³	410 kg/m ³	430 kg/m ³
Fattore	1,05	1,10	1,13





Tabella 3

											
Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica $F_{1,k}$ [kN] $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$					
Type	A	B	C	S	$\emptyset S$	Viti $\emptyset 5 \times 50$	Spina $\emptyset 12 \times 120$	Larghezza trave 120 mm	Viti $\emptyset 5 \times 50$	Spina $\emptyset 12 \times 160$	Larghezza trave 160 mm
BTALU 90-B	86	103	62	6	16						
BTALU 120-B	116	103	62	6	20	20	3	30,50	20	3	25,30
BTALU 160-B	156	103	62	6	28	28	4	46,90	28	4	40,40
BTALU 200-B	196	103	62	6	36	36	5	62,50	36	5	56,80
BTALU 240-B	236	103	62	6	44	44	6	75,30	44	6	73,90
BTALU 3000-B	3000	103	62	6							

Valori ottenuti con chiodi Simpson

Tabella 4

					
Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Spina cilindrica [mm]			
$\emptyset 4 \times$	$\emptyset 5 \times$	$\emptyset 12 \times$			

BTALU 90-B
Cod. 390093450900

BTALU 120-B
Cod. 390093451200

BTALU 160-B
Cod. 390093451600

BTALU 200-B
Cod. 390093452000

BTALU 240-B
Cod. 390093452400

BTALU 3000-B
Cod. 390093450003