

STAFFA A SCOMPARSA BTC

Materiale Acciaio S250 + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20 µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Cemento
Fissaggio Con spine cilindriche conformi alla EN 14592 e
fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo



Tabella 1





													
Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica $F_{1,k}$ [kN] $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$					
Type	A	B	C	S ₁	S ₂	Ø 14	Ø 13	Tassello Ø 12	Spina Ø 12x120	Larghezza trave 120 mm	Tassello Ø 12	Spina Ø 12x160	Larghezza trave 160 mm
BTC 120-B	120	128	96	6	3	2	3	2	3	14,20	2	3	17,20
BTC 160-B	160	128	96	6	3	4	4	4	4	22,80	4	4	27,80
BTC 200-B	200	128	96	6	3	4	5	4	5	32,70	4	5	40,30
BTC 240-B	240	128	96	6	3	4	6	4	6	43,80	4	6	53,80
BTC 280-B	280	128	96	6	3	6	7	6	7	55,60	6	7	68,30
BTC 320-B	320	128	96	6	3	6	8	6	8	68,10	6	8	83,40
BTC 360-B	360	128	96	6	3	6	9	6	9	80,90	6	9	99,00
BTC 400-B	400	128	96	6	3	8	10	8	10	94,00	8	10	114,80
BTC 440-B	440	128	96	6	3	8	11	8	11	107,30	8	11	130,90
BTC 480-B	480	128	96	6	3	8	12	8	12	120,70	8	12	147,00
BTC 520-B	520	128	96	6	3	8	13	8	13	120,70	8	13	147,00
BTC 560-B	560	128	96	6	3	8	14	8	14	120,70	8	14	147,00
BTC 600-B	600	128	96	6	3	8	15	8	15	120,70	8	15	147,00

Tabella 3

					
Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Spina cilindrica [mm]	Barra filettata resina [mm]	Tasselli [mm]	
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 12x	Ø 12x	Ø 16 x	



BTC 120-B
Cod. 390093400120

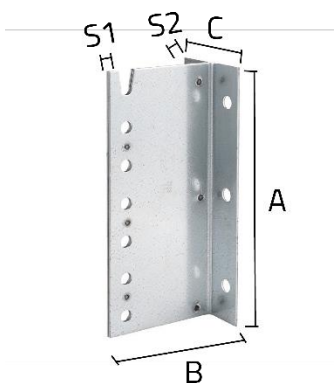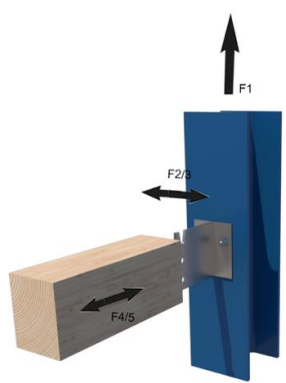

BTC 160-B
Cod. 390093400160



BTC 200-B
Cod. 390093400200



BTC 240-B
Cod. 390093400240



BTC 280-B
Cod. 390093400280



BTC 320-B
Cod. 390093400320



BTC 360-B
Cod. 390093400360



BTC 400-B
Cod. 390093400400



BTC 440-B
Cod. 390093400440



BTC 480-B
Cod. 390093400480



BTC 520-B
Cod. 390093400520



BTC 560-B
Cod. 390093400560



BTC 600-B
Cod. 390093400600



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024