





ANGOLARE ABR 170 e 220

Materiale	Acciaio S250GD Z275
Finitura	Zincata ca. 20µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	ETA-CE
Connessione	Legno/Legno - Legno/Cemento
Fissaggio	Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo

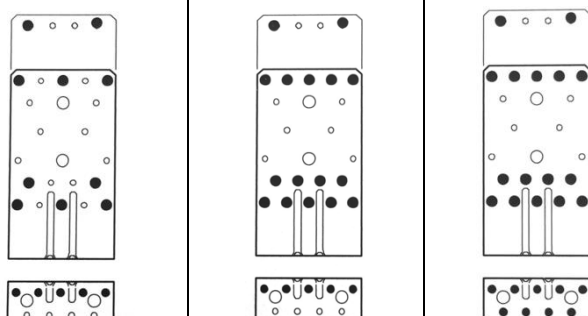

									
Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 2 angolare Chiodi Ø 4 x 60 mm		
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 12	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} ¹⁾ [kN]
ABR 170	170	40	95	3,0	20 + 9	2 + 2	12,20	21,10	9,60/k _{mod} ^{0,2}
ABR 220	220	40	95	3,0	24 + 9	2 + 2			

1) b=80 mm e e=120 mm

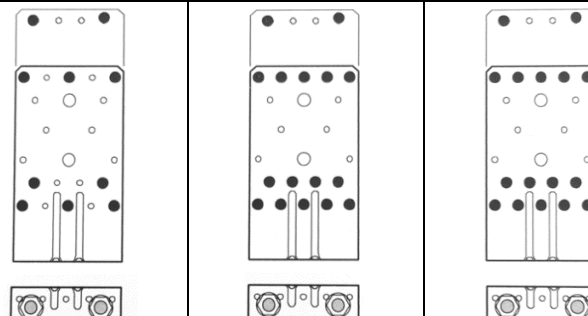
									
)/Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 2 angolare Chiodi Ø 4 x 60 mm e tasselli Ø 10 mm		
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 12	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} ¹⁾ [kN]
ABR 170	170	40	95	3,0	20 + 9	2 + 2	25,20/k _{mod}	minimo tra: 25,40; 24,60/k _{mod}	9,15+80)/(e x k _{mod}); (6,30 x b)/(e x k _{mod})
ABR 220	220	40	95	3,0	24 + 9	2 + 2			

1) e=50 mm

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare Chiodi Ø 4 x 40 mm e tasselli Ø 10 mm		
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 12	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k¹⁾} [kN]
ABR 170	170	40	95	3,0	20 + 9	2 + 2	minimo tra: 11,80; 12,10/k _{mod}	3,80	minimo tra: 16,50; 11,10/k _{mod}
ABR 220	220	40	95	3,0	24 + 9	2 + 2	minimo tra: 15,90; 12,10/k _{mod}	2,90	minimo tra: 16,50; 9,0/k _{mod}

Tabella 2

Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Tassello pesante	Bullone DIN		
Ø 4 x	Ø 5 x	Ø 10,0 x	Ø 10,0 x		

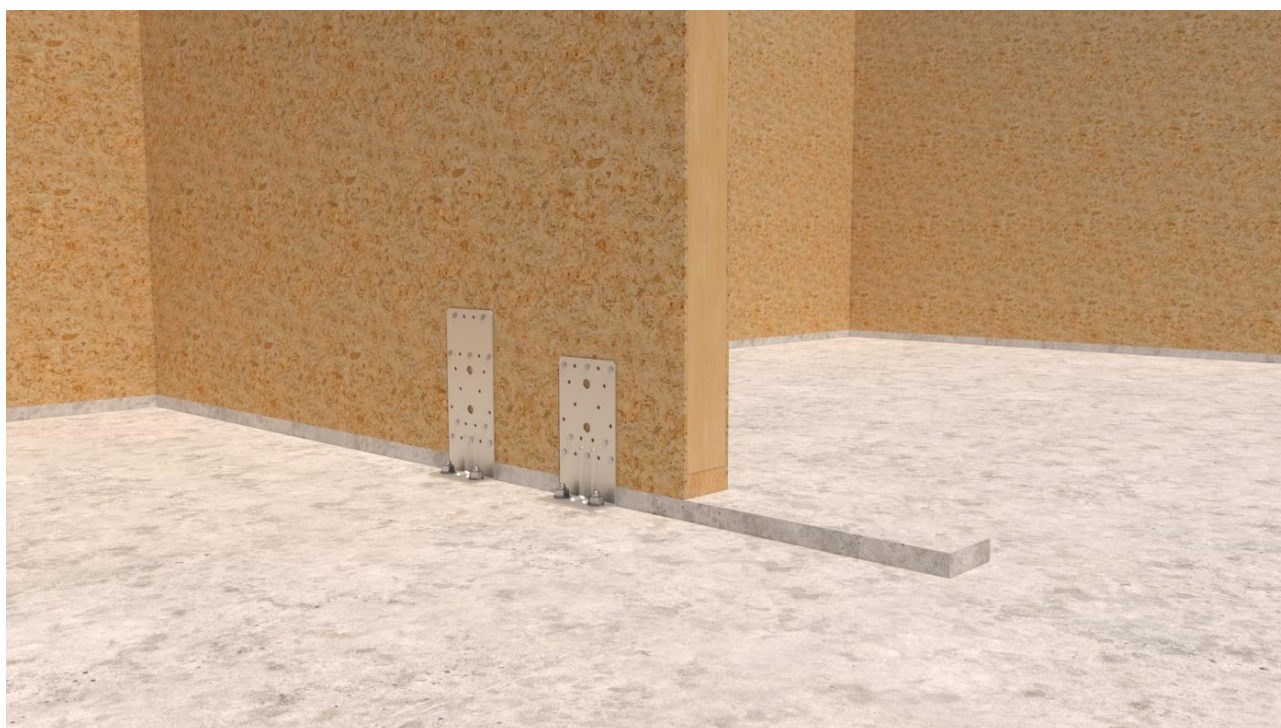

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024