



FRENO VAPORE SUPER 140

610015251140


Materiale <i>Material</i>		PP/PP/PP	Polipropilene / Polipropilene / Polipropilene		
Strati <i>Layers</i>			n.	3	
Colore <i>Color</i>				Nero	
Dimensioni <i>Dimension</i>		EN1848-2	Altezza <i>Height</i>	mt	1,5
		EN1848-2	Lunghezza <i>Lenght</i>	mt	50
Peso rotolo <i>Roll weight</i>				Kg	10,50
Rotoli/pallet <i>Roll/pallet</i>				n.	61
Dimensioni del pallet <i>Pallet dimension</i>		Altezza/Larghezza/Spessore <i>Height / Width / Depth</i>		mt	1,2x1,5x2,3
Temperatura di applicazione <i>Application temperature range</i>				°C	-30 ÷ 80
Massa areica <i>Mass area</i>		EN 1849-2		gr/m²	140 (±15%)
Spessore <i>Thickness</i>		EN 1849-2		mm	ca. 0,60
Rettilineità <i>Straightness</i>		EN 1849-2			Conforme
Trasmissione del vapore d'acqua <i>Water vapour transmission</i>		EN 1931	SD	mt	>3
Resistenza al vapore acqueo <i>Water vapor resistance</i>		EN 1931	m²sPa/kg		1,8*10 ⁸ (±20%)
Permeabilità al vapore acqueo <i>Water vapor permeability</i>		EN 12572	DVA/WDD	g/m² 24h	>1700
Classificazione massa areica		UNI 11470		Classe	B
Resistenza ai raggi UV <i>UV resistance</i>		EN 13859-1	Esposizione diretta	mesi <i>month</i>	1
Classe di impermeabilità <i>Waterightness</i>		EN 1928		Classe	W1
Resistenza al fuoco <i>Reaction to fire</i>		EN 13501-1		Classe	E
Resistenza allo strappo <i>Resistance to tearing</i>		EN 12310-1	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N	140 (± 45)
		EN 12310-1	Trasversale <i>Transversal</i>	N	190 (± 65)
Resistenza alla trazione <i>Tensile strenght</i>		EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N/50mm	230 (+60; -60)
		EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	N/50mm	120 (± 30)
Allungamento <i>Elongation</i>		EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	%	80 (± 30)
		EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	%	130 (± 50)
Dopo l'invecchiamento <i>After ageing</i>	Resistenza alla trazione <i>Tensile strenght</i>	EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	N/50mm	160 (± 40)
		EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	N/50mm	85 (± 20)
	Allungamento <i>Elongation</i>	EN 12311-2	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	%	55 (± 20)
		EN 12311-2	Trasversale <i>Transversal</i>	%	90 (± 35)
	Classe di impermeabilità <i>Waterightness</i>	EN 1928		Classe	W1

Classificazione prodotto :

Telo traspirante per tetto ventilato e non, stabilizzata a raggi UV.

Evacuazione continua dell'umidità proveniente dall'interno verso l'esterno dell'involucro.

Evita la formazione di condense ed il pericolo di formazione di marcescenza che in pochi anni danneggiano la struttura stessa.

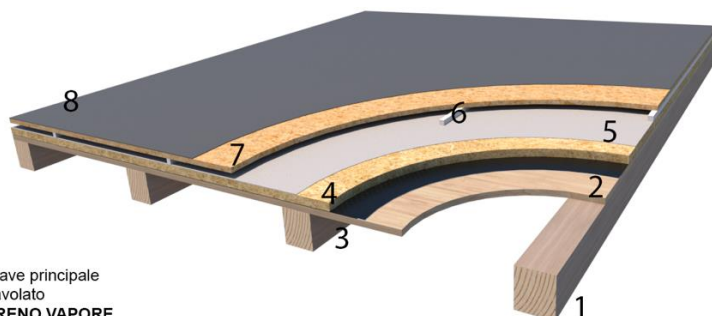

1. Trave principale
2. Tavolato
3. FRENO VAPORE
4. Isolante
5. Telo traspirante
6. Listello di ventilazione
7. Pannello OSB

Informazioni tecniche basate sulle nostre conoscenze alla data di pubblicazione. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo del prodotto. La Borgia Italia sas si riserva il diritto di modificare i dati presenti e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Data pubblicazione 01.09.2017.

